


照明器具断面形状

S = 1:1

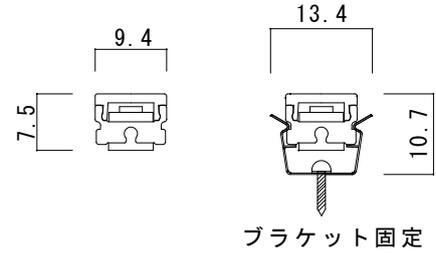

### 品名


|   | 機種         | LED@                                       | 色温度 |
|---|------------|--|-----|
| ① | MPB-T (10) | -2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K |     |
| ② | MPB-T (15) | -2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K |     |
| ③ | MPB-T (25) | -2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K |     |
| ④ | MPB-T (40) | -2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K |     |

### 仕様

|      |   |
|------|---|
| サイズ  | : 長さ(別表参照) × 幅9.4 × 高さ7.5mm                         |
| 入力電圧 | : DC24V   |
| 調光   | : 可   |
| 演色性  | : 低色温度2200K/2400K (Ra80up) 高色温度2700K~5500K (Ra90up) |
| 消費電力 | : 別表参照  |
| 光束   | : 別表参照  |
| 調光   | : 可 (PWM DALI等各種調光可)                                |


### 図面

S = 1:3

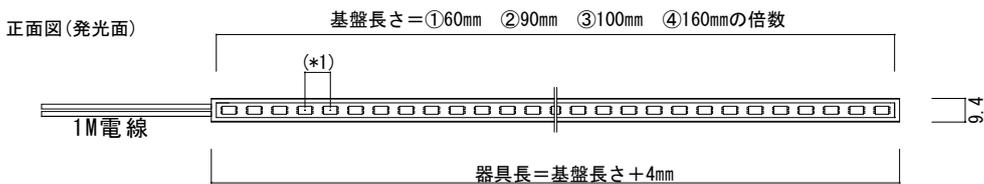

(\*1) LEDピッチ

- ①10mm
- ②15mm
- ③25mm
- ④40mm



**器具長さ・消費電力**

## ① MPB-T (10) 64~1504mm

|         |       |       |       |       |      |       |       |       |       |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 長さ(mm)  | 64    | 124   | 184   | 244   | 304  | 364   | 424   | 484   | 544   | 604  |
| 消費電力(W) | 0.94  | 1.88  | 2.82  | 3.76  | 4.7  | 5.64  | 6.58  | 7.52  | 8.46  | 9.4  |
| 長さ(mm)  | 664   | 724   | 784   | 844   | 904  | 964   | 1024  | 1084  | 1144  | 1204 |
| 消費電力(W) | 10.34 | 11.28 | 12.22 | 13.16 | 14.1 | 15.04 | 15.98 | 16.92 | 17.86 | 18.8 |
| 長さ(mm)  | 1264  | 1324  | 1384  | 1444  | 1504 |       |       |       |       |      |
| 消費電力(W) | 19.74 | 20.68 | 21.62 | 22.56 | 23.5 |       |       |       |       |      |

## ② MPB-T (15) 94~1534mm

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 長さ(mm)  | 94    | 184   | 274   | 364   | 454   | 544   | 634   | 724   | 814   | 904  |
| 消費電力(W) | 1.29  | 2.58  | 3.87  | 5.16  | 6.45  | 7.74  | 9.03  | 10.32 | 11.61 | 12.9 |
| 長さ(mm)  | 994   | 1084  | 1174  | 1264  | 1354  | 1444  | 1534  |       |       |      |
| 消費電力(W) | 14.19 | 15.48 | 16.77 | 18.06 | 19.35 | 20.64 | 21.93 |       |       |      |

## ③ MPB-T (25) 104~1504mm

|         |       |       |       |       |       |      |      |      |       |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|
| 長さ(mm)  | 104   | 204   | 304   | 404   | 504   | 604  | 704  | 804  | 904   | 1004 |
| 消費電力(W) | 1.19  | 2.38  | 3.57  | 4.76  | 5.95  | 7.14 | 8.33 | 9.52 | 10.71 | 11.9 |
| 長さ(mm)  | 1104  | 1204  | 1304  | 1404  | 1504  |      |      |      |       |      |
| 消費電力(W) | 13.09 | 14.28 | 15.47 | 16.66 | 17.85 |      |      |      |       |      |

## ④ MPB-T (40) 164~1444mm

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 長さ(mm)  | 164  | 324  | 484  | 644  | 804  | 964  | 1124 | 1284 | 1444  |
| 消費電力(W) | 1.17 | 2.34 | 3.51 | 4.68 | 5.85 | 7.02 | 7.19 | 9.36 | 10.53 |

**光束**

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| 例)           | 2700Kの時(クリアカバー) | 2700Kの時(乳半カバー) |
| ① MPB-T (10) | 1007Lm/M        | 890Lm/M        |
| ② MPB-T (15) | 920Lm/M         | 813Lm/M        |
| ③ MPB-T (25) | 547Lm/M         | 483Lm/M        |
| ④ MPB-T (40) | 343Lm/M         | 303Lm/M        |

| 色温度   | ルーメン差  | 備考     |
|-------|--------|--------|
| 2200K | x 1.03 | Ra80up |
| 2400K | x 1.12 | Ra80up |
| 2700K | x 1.00 | Ra90up |
| 3000K | x 1.02 | Ra90up |
| 3500K | x 1.05 | Ra90up |
| 4000K | x 1.10 | Ra90up |
| 5500K | x 1.14 | Ra90up |

2200Kと2400Kが2700Kより光束値が高いのは、演色値によるものです。