



# FL-TL03SQ (AC100V)

【屋内照明】



## 照明器具断面形状

S = 1:1

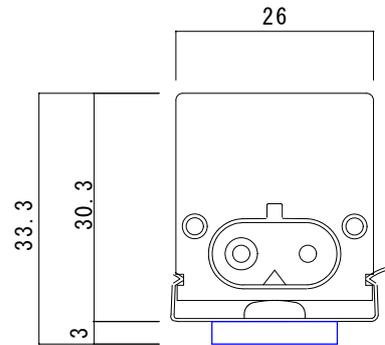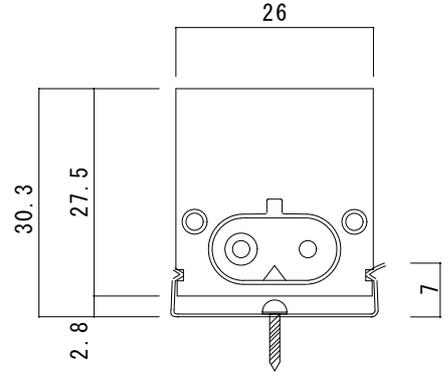

マグネット取付時  
(オプション)

## 品名


機種 色温度  
FL-TL03SQ-2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K

## 仕様

サイズ : 長さ(別表参照) × 幅26 × 高さ27.5mm  
 入力電圧 : AC100V  
 調光 : 可  
 演色性 : 2400K~5700K (Ra84以上)  
 消費電力 : 別表参照  
 光束 : 別表参照  
 調光 : 可(専用調光器)  
 最大連結数 : 15M

## 図面

S = 1:3

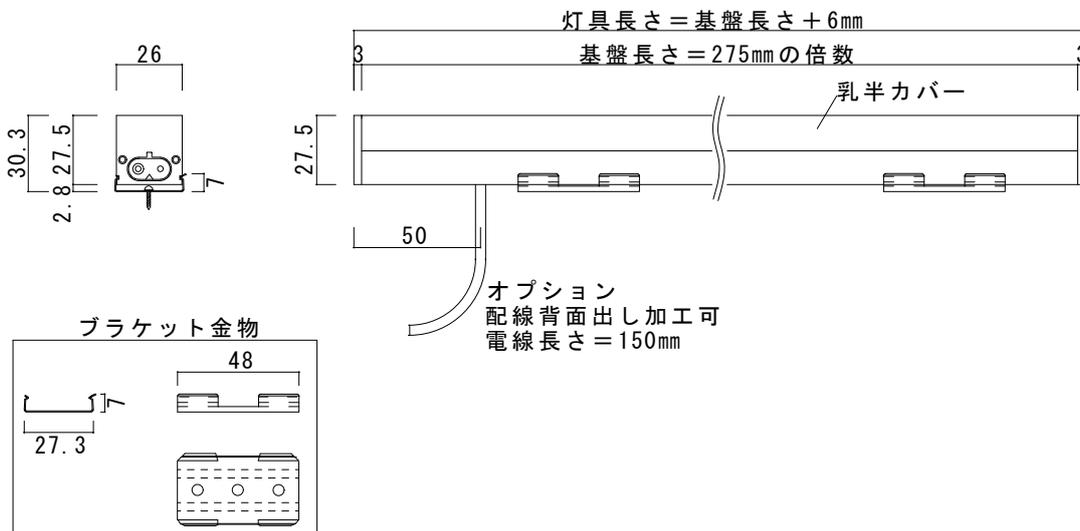

# 器具長さ・消費電力・光束

FL-TL03SQ 281~2206mm

長さ (mm)	281	556	831	1106	1381	1656	1931	2206
消費電力 (W)	5	10	15	20	25	30	35	40
光束 (Lm)	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800

光束 (例) 5700K

# オプションパーツ

## OPTION品

直結ピン C-CODE

樹脂製ブラケット GLBK-30B

← オプションでマグネット付

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

← オプションでマグネット付

電源コード GLB2PS CODE 1800  
100V / 12A

1800mm

ストレート渡りコード  
渡りコード S-WATARI 150mm  
100V / 12A

150mm

ダブルパーツ ブラケット W-P-BKT

落下防止用PCストラップ (別途)

W-P-ブラケットの底部穴にPC-ストラップを装着し、落下防止になります。

PCストラップ