



DPB α (レンズ) シリーズ

【屋内照明】

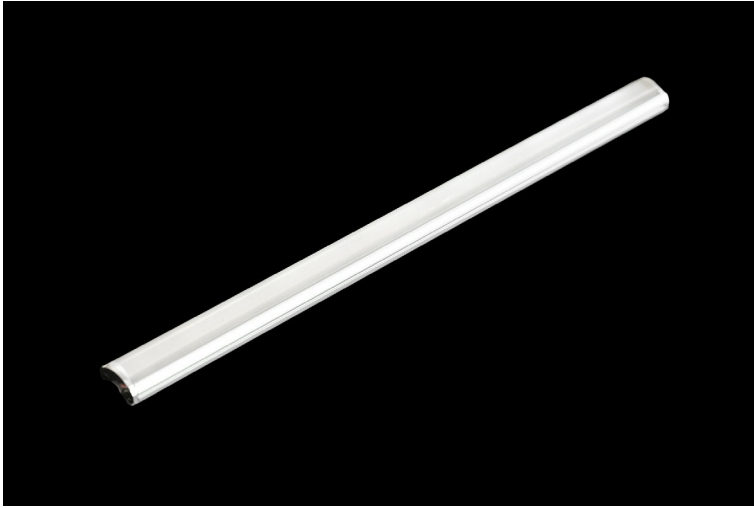


照明器具断面形状

S = 1:1

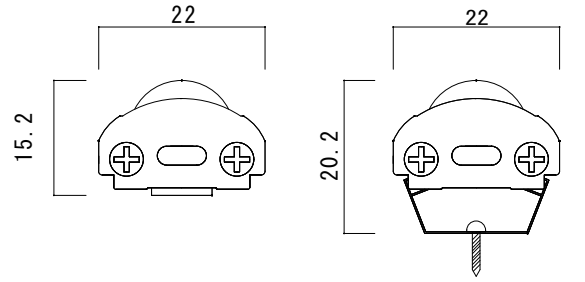

ブラケット固定

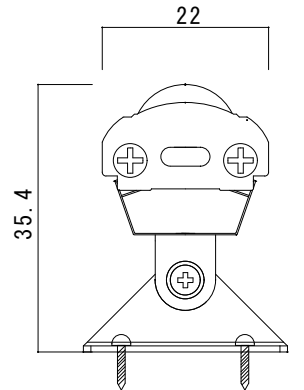

ブラケット可変

品名



機種	LED@	色温度
① DPB α	(7.15)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K (レンズ)
② DPB α	(15)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K (レンズ)

仕様


サイズ	: 長さ(別表参照) × 幅22 × 高さ15.2mm
入力電圧	: DC24V
調光	: 可
演色性	: 低色温度2200K/2400K (Ra80up) 高色温度2700K~5500K (Ra90up)
消費電力	: 別表参照
光束	: 別表参照
調光	: 可 (PWM DALI等各種調光可)

図面


S = 1:3

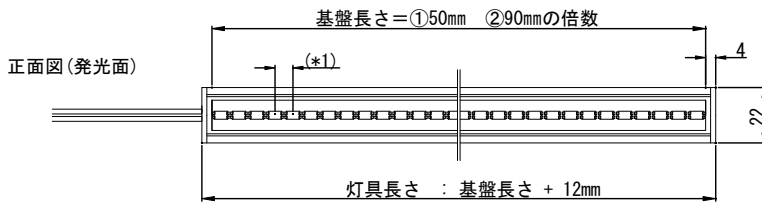

角度変換金物取付時



金物取付時



(*1) LEDピッチ
①7.15mm
②15mm

器具長さ・消費電力

① DPB α (7.15) (レンズ) 112~1512mm

長さ(mm)	112	162	212	262	312	362	412	462	512	562
消費電力(W)	3.36	5.04	6.72	8.4	10.08	11.76	13.44	15.12	16.8	18.48
長さ(mm)	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062
消費電力(W)	20.16	21.84	23.52	25.2	26.88	28.56	30.24	31.92	33.6	35.28
長さ(mm)	1112	1162	1212	1262	1312	1362	1412	1462	1512	
消費電力(W)	36.96	38.64	40.32	42	43.68	45.36	47.04	48.72	50.4	

② DPB α (15) (レンズ) 102~1542mm

長さ(mm)	102	192	282	372	462	552	642	732	822	912
消費電力(W)	1.56	3.12	4.68	6.24	7.8	9.36	10.92	12.48	14.04	15.6
長さ(mm)	1002	1092	1182	1272	1362	1452	1542			
消費電力(W)	17.16	18.72	20.28	21.84	23.4	24.96	26.52			

光束

例) 2700Kの時

①DPB α (7.15) (レンズ) 2660Lm/M

②DPB α (15) (レンズ) 1380Lm/M

色温度	ルーメン差	備考
2200K	x 1.03	Ra80up
2400K	x 1.12	Ra80up
2700K	x 1.00	Ra90up
3000K	x 1.02	Ra90up
3500K	x 1.05	Ra90up
4000K	x 1.10	Ra90up
5500K	x 1.14	Ra90up

2200Kと2400Kが2700Kより光束値が高いのは、演色値によるものです。